


打抜き機用抜きズレ、異種混入防止機


26EYE-2 2カメラ用

NG 画像を内部に 1,000 枚保存可能

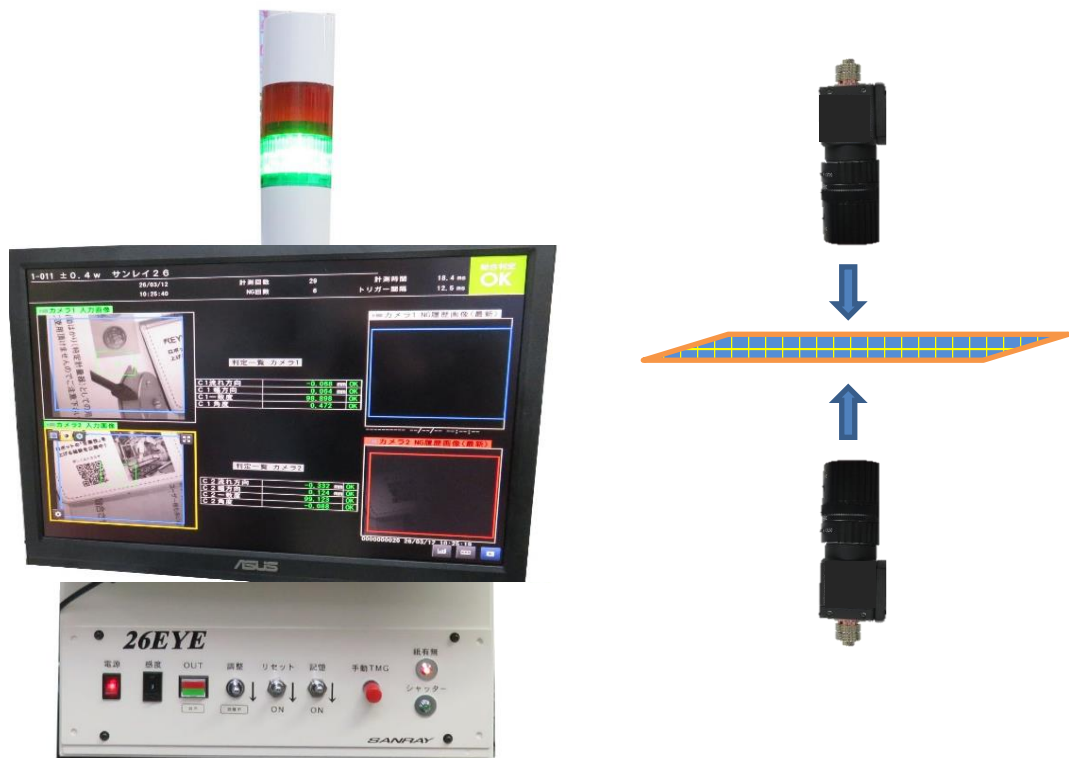

- ☆ 高性能 CMOS モノクロカメラで画像がクリア、RGB モニターは高視野角、高繊細画面
- ☆ 小ロット、多品種でも視野内に文字、対象物があれば、記憶ボタンを押すだけでセット完了
- ☆ 位置ズレ感度を簡単にデジスイッチで段階的に切り替え可能
- ☆ 照明の明るさは 2 段階切替可能、上カメラ 1,000mm の場合室内照明、下カメラ白色 LED 照明
- ☆ 乱丁・ズレ・曲り等も検知可能
- ☆ パトライトでタイミングの状態が見えます
- ☆ オプションで表裏判別センサ同時使用可能

26EYE-2 2カメラ用

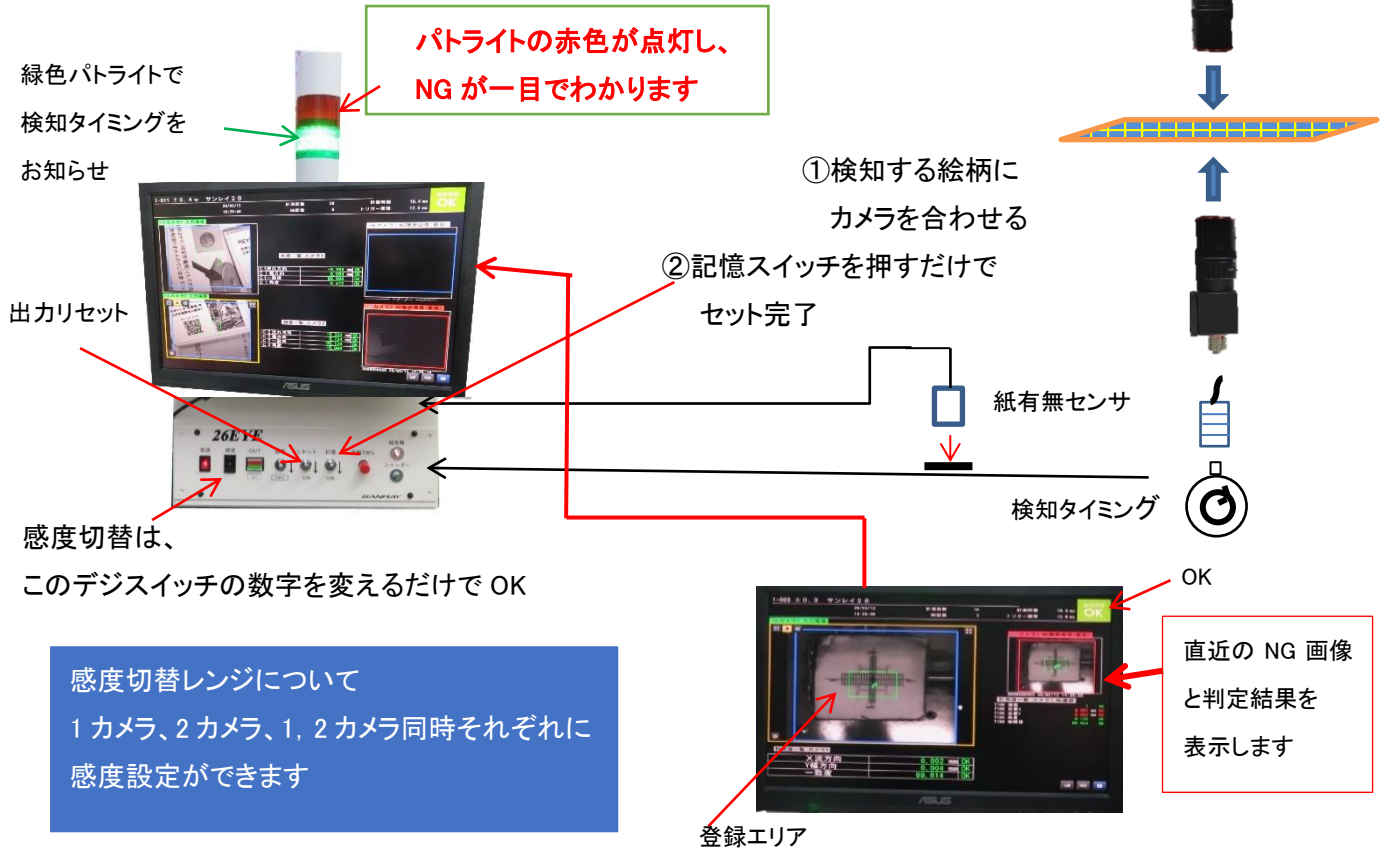

仕様

型 式	26EYE-2 型
カメラ寸法	W40 × H130 × D40 mm (レンズ含む、Cマウントモノクロ)
照明部寸法	W60 × H30 × D22 mm (ホワイト照明)
コントローラー部寸法	W380 × H580(パトライト含む) × D300 mm
電 源	AC100V 3A
出 力	ブザー付パトライト 接点出力
モニター	15型 RGB 高視野角、高繊細画面
NG 画像保存	最高 1,000 枚まで内部保存可能

※本製品は、予告なく変更する場合があります。

姉妹品 26EYE-1:ワンコントローラー、1カメラ(片面のみ検査)も有ります

SANRAY INTERNATIONAL INC. **サンレイ** インターナショナル株式会社

〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼 2-10-22

TEL:045-324-5715

FAX:045-324-5716



E-Mail: info.ab@sanray.com

<http://www.sanray.com>