




F600KE ボトムフィーダー

ハガキ、封筒、カードの仕分けに
プリセットカウンタを使用し、員数機に


ランダムフィーダー用
ゲート



リング式ゲート
各種素材に対応

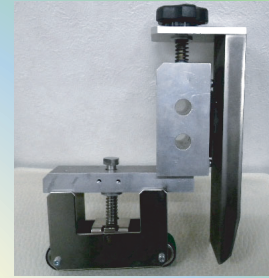

カード用
シャッター式ゲート

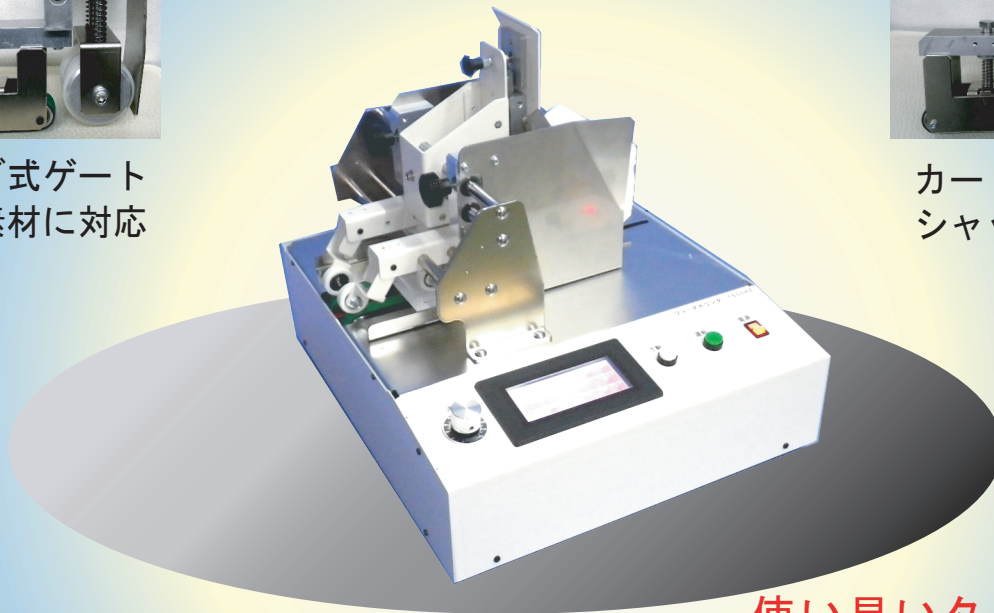

使い易いタッチパネル式

特長

1. 独自開発の3種類のゲート①ランダムフィーダー②カード用シャッター式③リング式を採用

①ランダムフィーダー

- ・ 厚み変化による微調整が無く、調整の個人差を無くしました
- ・ ハガキモードで1枚物から圧着ハガキまで無調整
- ・ 封筒モードで定型封筒の内容枚数が変化しても連続してできます

※ ②カード用シャッター式、③リング式は厚み調整が必要です

2. 常に1枚の長さを監視して重なり検査、つながり検査をします
3. 外部スタート、ストップの応答速度を外部機器に合わせて自由に変更可能
4. 二枚センサ用入力端子が標準仕様になりました

オプション

- 二枚センサ(メカ式、透過光電センサ、超音波センサ)
- 外付けプリンタ
- 重し式フィーダー押さえローラー(ベルトゲートのみ標準)
- 外付けパソコンログソフト
- デリバリアコンベア

日時の設定機能付き
オプションのプリンタを付けることにより
計数管理も出来ます

F600KE ボトムフィーダー


オプションで、カメラコンベア、バーコードリーダー、デバータ振分け装置、厚み検査装置、集積コンベアなどを結合した場合、F600KEがメインになり、他の機器の同期を順次とることができます
タッチパネルにより各種変更が可能です



☆速度制御は、無段階可変ボリウム式
低速から高速まで無段階で調整できます

☆トータルカウンタ、プリセットカウンタが標準装備されています

オプションのプリンタを設置することにより
員数管理が簡単に出来ます



ジャーナルプリンタ

2008年 6月 7日	9時58分32秒
ケイウチ	トータル
100	100
2008年 6月 7日	9時58分36秒
ケイウチ	トータル
100	200
2008年 6月 7日	9時58分39秒
ケイウチ	トータル
100	300
2008年 6月 7日	9時58分43秒
ケイウチ	トータル
100	400
2008年 6月 7日	9時58分49秒
ケイウチ	トータル
100	500

プリンタ印字例

ジャーナルプリンタ：
日時、計数值、トータル計数をプリントします

仕様

電源：A C100V

形状：本体：W 440mm × H 390mm × D 385mm

重量：本体：20kg

計測可能品：葉書（1枚物、圧着）、定型封筒

計測速度：葉書横流し 24,000枚/時

※仕様は、予告なく変更することがあります

製造元

サンレイ インターナショナル株式会社

〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼2-10-22

TEL：045-324-5715

FAX：045-324-5716

E-Mail：sabu.ab@sanray.com

http://www.sanray.com



WEBはこちら

販売