



# F600KE ボトムフィーダー


ハガキ、封筒、カード仕分けに  
プリセットカウンタを使用し、員数機に

ランダム厚みベルトゲート



リング式ゲート  
各種素材に対応

カード用  
シャッター式ゲート

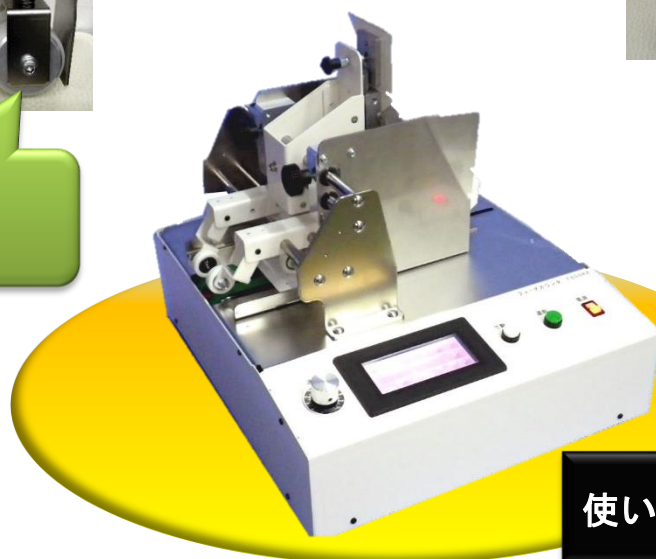

使い易いタッチパネル式

## 特長

1. 独自開発の3種類のゲート①ランダム厚みベルトゲート、②カード用シャッター式、③リング式を採用。
  - ① ランダム厚みベルトゲート
    - ・厚み変化による微調整が無く、調整の個人差を無くしました。
    - ・ハガキフィード時で1枚物から圧着ハガキまで無調整。
    - ・封筒フィード時で定型封筒内の多少の内容枚数の差に対してもフィードできます。
  - ※ ②カード用シャッター式、③リング式は厚み調整が必要です。
2. 常に1枚の長さを監視し、測長検査をします。(長さに制限有り)
3. 外部スタート、ストップができます。
4. 二枚センサ用入力端子が標準仕様になりました。

## オプション

- 二枚センサ(メカ式、透過光電センサ、超音波センサが選べます)
- 外付けプリンタ(年月日、時間、計数値、トータル値を表記)
- 重し式フィーダー押さえローラー(ベルトゲートのみ標準)
- 外付けパソコンログソフト(Windows8、10 対応確認済)
- デリバリコンペア

## F600KE ボトムフィーダー

オプションで、カメラコンベア、バーコードリーダー、デバータ振分け装置、厚み検査装置、集積コンベアなどを結合したシステムの場合、F600KE がメインになり、他の機器と同期をとることができます  
タッチパネルにより各種変更が可能です



速度制御は、無段階可変ポリウム式  
低速から高速まで無段階で調整できます

トータルカウンタ、プリセットカウンタが標準  
装備されています

オプションのプリンタを設置することにより  
員数管理が簡単に出来ます



2008年 6月 7日 9時58分32秒	トータル
ケイスクチ 100	100
2008年 6月 7日 9時58分36秒	トータル
ケイスクチ 100	200
2008年 6月 7日 9時58分39秒	トータル
ケイスクチ 100	300
2008年 6月 7日 9時58分43秒	トータル
ケイスクチ 100	400
2008年 6月 7日 9時58分49秒	トータル
ケイスクチ 100	500

ジャーナルプリンタ

プリンタ印字例

ジャーナルプリンタ：  
日時、計数値、トータル計数をプリントします

仕様

電源: AC100V

形状: 本体: W 440mm × H390mm × D 385mm

重量: 本体: 20kg

給紙可能品: 葉書 (1枚物、圧着)、定型封筒

給紙速度: 葉書横流し 24,000枚/時

※仕様は、予告なく変更することがあります

製造元



サンレイ インターナショナル株式会社

〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼 2-10-22

TEL: 045-324-5715

FAX: 045-324-5716

E-Mail: [sabu.ab@sanray.com](mailto:sabu.ab@sanray.com)

<http://www.sanray.com>



WEBはこちら

販売