

サックマシン用上糊検査カメラ(ワンタッチ箱、4 コーナー箱、上サイド糊)

SANRAY GOOD MAN-A



糊とフラップの位置を流しながらサンプリングをし、タッチパネルで登録します

糊の検査枠の大きさ、位置を必要に応じてタッチパネルを利用して可変できます

長糊の検査が可能

検査枠とサーチ枠を自由に設定できます



4 コーナーは前後の糊とフラップの有無で検査します

糊感度は基準に対して上限下限を入力するだけです

サイド上糊検査は長尺サイズにも、短いサイズにも確実に検査いたします

現在計測画像と最新 NG 画像がモニター上で同時に見ることができます

糊の量及び位置をサンプリングするだけで自動記憶し、糊の検査枠を自由に決めることができます
 フラップの折れも同時にライン上の2か所を検査します また検査枠を自由に決めることができます

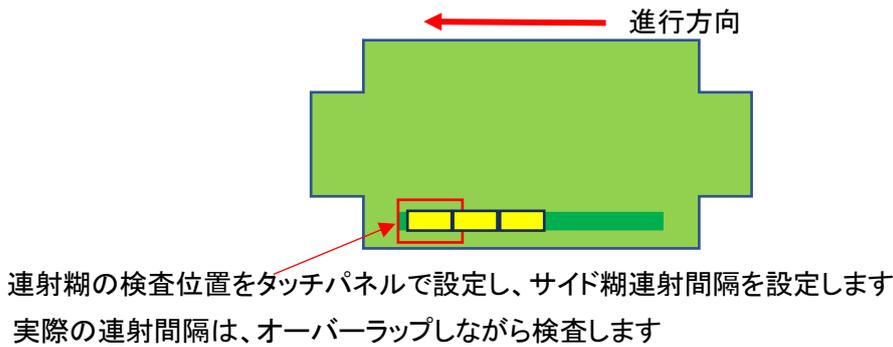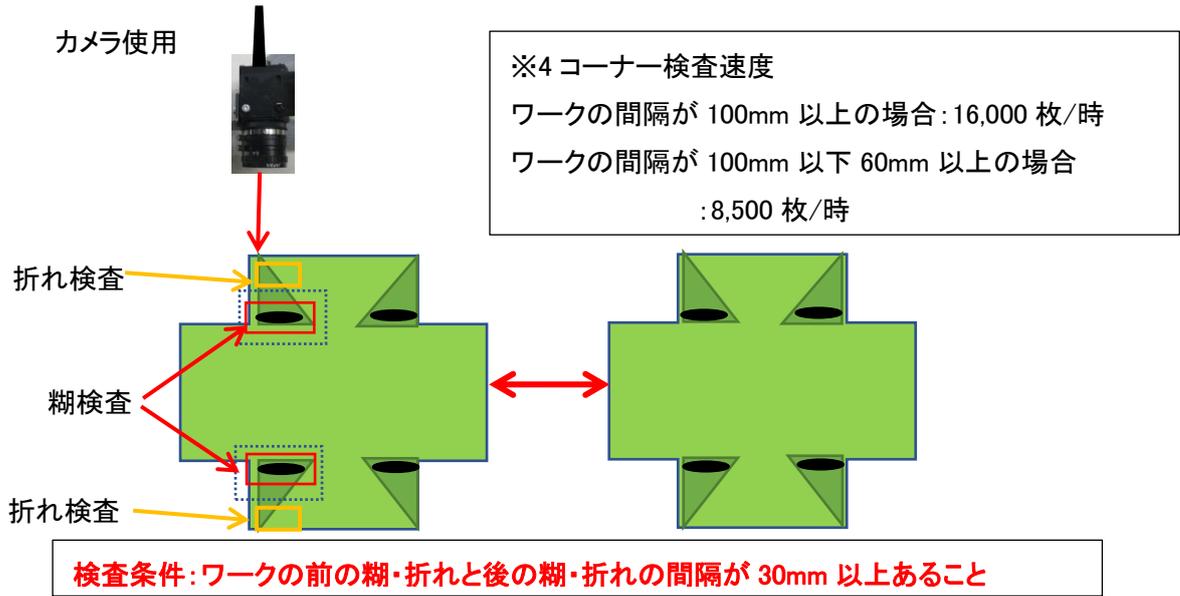

仕様

2023.7.11 現在

電源	AC100V
コントローラー	2カメラタイプ H240×W335×D100mm (パトライト、スイッチ、タッチパネル含まず)
制御盤	H540×W560×D230mm(キャスターおよび突起物含まず) 制御盤は別置き
出力	フィーダー停止、ブザー、パトライト
検査速度	2コーナー: 60,000 枚/時 4コーナー: ワーク間隔 100mm 以上の場合: 16,000 枚/時 ワーク間隔 100mm 以下 60mm 以上の場合: 8,500 枚/時
モニター	液晶 21.5 インチタッチパネルモニター 1台
表示方法	1カメラ、2カメラ分割表示
オプション	1. NG キッカー装置 2. 増設モニター

製造元



サンレイ インターナショナル株式会社

〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼 2-10-21

TEL: 045-324-5715

FAX: 045-324-5716



← 製品案内 WEBページ