




S500 ボトムフィーダー

ハガキ、封筒、カードの仕分けに
プリセットカウンターを使用し、員数機に


ランダムフィーダー用
ゲート

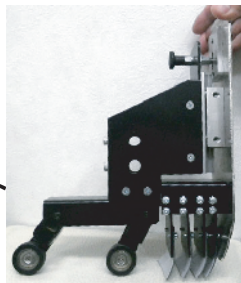

リング式ゲート
各種素材に対応

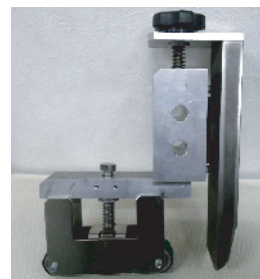

カード用
シャッター式ゲート

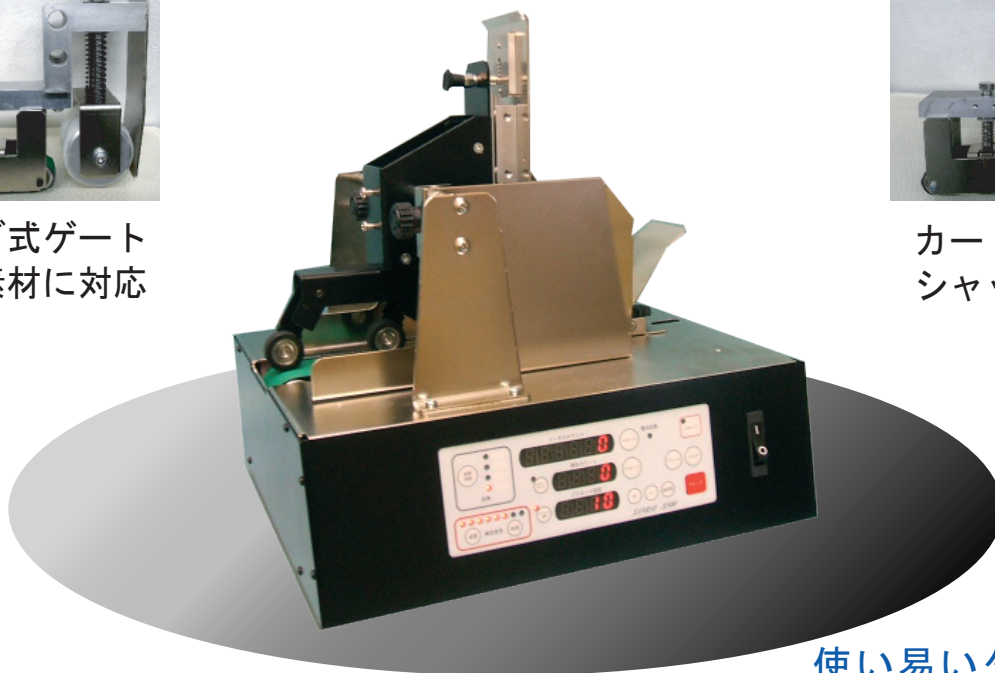

使い易いタッチパネル式

特長

1. 独自開発の3種類のゲート①ランダムフィーダー②カード用シャッター式③リング式を採用

①ランダムフィーダー

- ・ 厚み変化による微調整が無く、調整の個人差を無くしました
- ・ ハガキモードで1枚物から圧着ハガキまで無調整
- ・ 封筒モードで定型封筒の内容枚数が変化しても連続してできます

※ ②カード用シャッター式、③リング式は厚み調整が必要です

2. 小型卓上型なので場所をとりません

3. 重なりズレ送りを検知するために、長さ検知も同時にしています


オプション

- 外付けプリンター
- 重し式フィーダー押さえローラー(ベルトゲートのみ標準)
- 外付けパソコンログソフト
- デリバリアコンベア

日時の設定機能付き
オプションのプリンターを付けることにより
計数管理も出来ます

トータルカウンター、プリセットカウンターが標準装備されています


搬送速度が自由に
変えられます

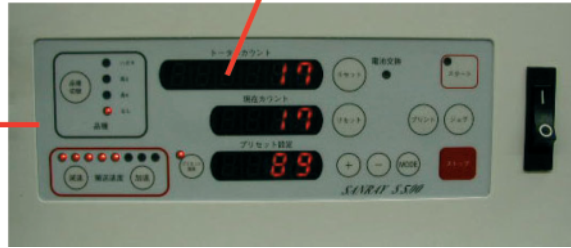


オプション

パソコン対応LOGマネージャー

パソコンに員数データを保存することが出来ます

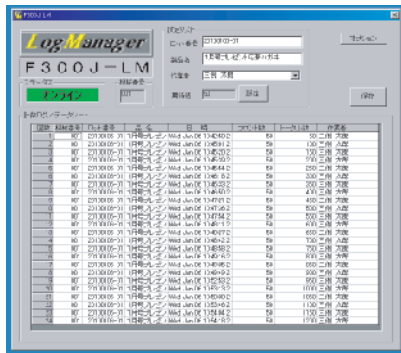

オプションのプリンターを設置することにより
員数管理が簡単に出来ます




2008年 6月 7日	9時58分32秒	ケースウチ	トータル
	100		100
2008年 6月 7日	9時58分36秒	ケースウチ	トータル
	100		200
2008年 6月 7日	9時58分39秒	ケースウチ	トータル
	100		300
2008年 6月 7日	9時58分43秒	ケースウチ	トータル
	100		400
2008年 6月 7日	9時58分49秒	ケースウチ	トータル
	100		500

ジャーナルプリンター プリンター印字例

ジャーナルプリンター：
日時、計数值、トータル計数をプリントします

オプション: デリバコンベア付

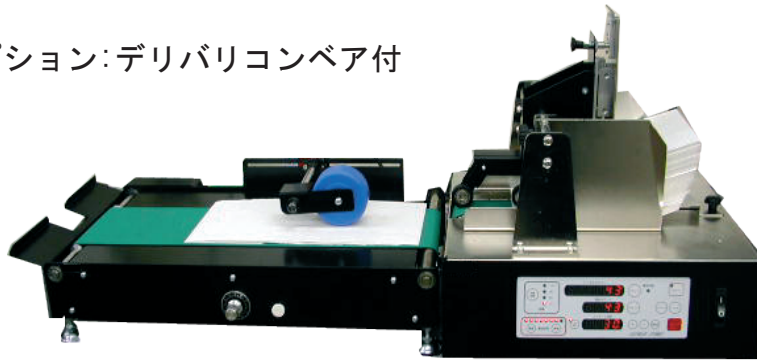

仕様

電源 : A C 100V

形状 : 本体 : W 383 × H 406 × D 350 mm

重量 : 本体 : 15kg

計測可能品 : 葉書 (1枚物、圧着)、定型封筒、カード

計測速度 : 葉書横流し 24,000枚/時

※仕様は、予告なく変更する場合があります

製造元

サンレイ インターナショナル株式会社

〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼2-10-22

TEL: 045-324-5715

FAX: 045-324-5716

E-Mail: sabu.ab@sanray.com

http://www.sanray.com

販売