

# SK-SYSTEM-II

SK システム II は、カマス封筒製袋機用両サイド糊、  
フラップ糊(オプション)、二枚防止(オプション)センサです。

**LED レベルメーターバー表示で糊量が目瞭然  
オートティーチングでとても使いやすいソフトになっています。**



## ☆ サイド糊センサの特長


1. サイド糊センサは糊を1枚ずつ検査し、糊切れ、糊長さ不良、糊量不良、糊量不足(長さに変換)を貼った上から透過して検査可能
2. また、高周波ビームによる特殊センサのため超小型で薄型ローラーとローラーの間に設置可能です。
3. 紙の色、印刷の色等の影響を全く受けません。



## ☆ フラップ糊センサの特長(オプション)

1. 乾燥後の検査

特殊光学式フラップ糊センサは、反射光を分析し糊表面と他の差をとる光学差分方式です。

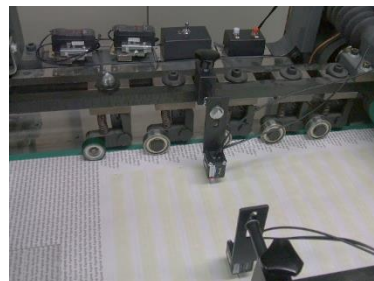

2. 濡れたアラビア糊の検査も可能

フラップ用アラビア糊を塗った直後に検査します。




## ☆ 給紙機用超音波式二枚防止センサ(オプション)

1. 紙の材質、インクの色に影響を受けない実績のあるセンサです。
2. 場所を取らない組込式です。



## SK-SYSTEM-II

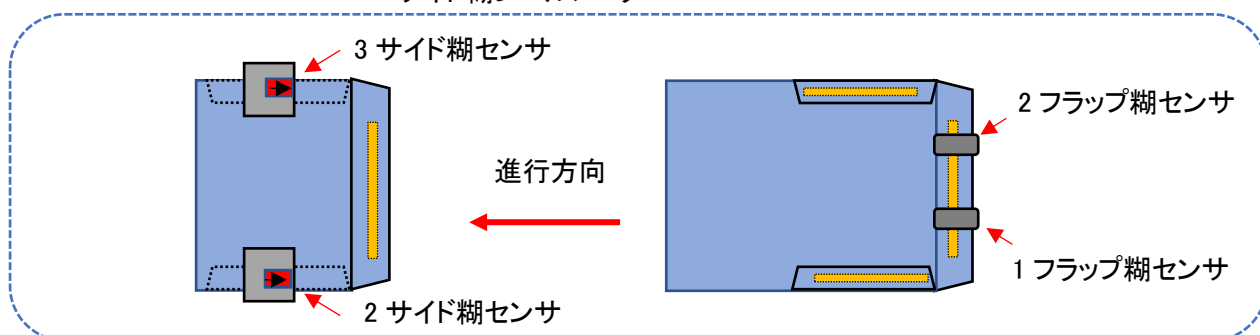

型 式 名	SK-SYSTEM- II
電 源	AC100V、3A
コントローラーサイズ	H199 × W370 × D330 mm
標準センサ個数	サイド糊左右各 1 個 計 2 個 シートタイミングセンササイド用 1 個 (オプション:フラップ糊左右各 1 個 計 2 個)
糊検知センサ方式	両サイド糊・・・高周波ビーム透過式 (オプション:フラップ糊・・・光学式、表面糊検査式)
糊長さ検査システム	ロータリーエンコーダー
二枚防止システム	(オプション:超音波式二枚防止器)
出 力	パトライト・・・本体 1 個、デリバリ・・・1 個 (各ブザー付) (オプション:キッカーコントローラー)

※本製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

製造元

**SANRAY** サンレイ インターナショナル株式会社  
INTERNATIONAL INC.

〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼 2-10-22

TEL: 045-324-5715

FAX: 045-324-5716

E-MAIL: [sabu.ab@sanray.com](mailto:sabu.ab@sanray.com)

<http://www.sanray.com>



WEBはこちら

販売