


ワンコントローラー 2カメラ式

# STRONG EYE

ストロングアイ STG-W 型

上下のカメラで両面印刷の異種混入を検知します

検知は上下同時、上のみ、下のみ別々にも設定可能です！

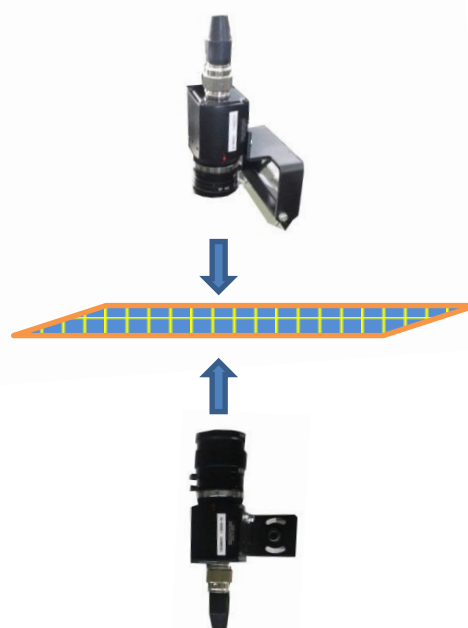

コントローラー1つで上下カメラの設置が可能

両面印刷の検知におすすめです！

また、オプションの無地紙表裏判別センサーで表裏逆ざし防止も可能になりました

- 外部からのノイズに強い
- 少ロット、多品種でも視野内に文字、対象物があれば、ボタンを押すだけでセットできます。
- 感度は15段階0.1mmずつのデジスイッチで切替可能
- 白色LEDで金色検知可能（各種濃度差があること）
- 乱丁、折ずれ、曲り等も検知可能
- 位置表示は0.1mm単位で表示
- パトライトでタイミングの状態がわかります
- 照明の明るさは2段階ホワイト照明（上カメラのみ）、下カメラはクリップ照明で調整
- オプションで、表裏逆ざし防止のための表裏判別センサー設置可能（※絵柄なし）
- 絵柄カメラと表裏判別センサー同時使用も可能

# STRONG EYE


## ストロングアイ STG-W 型

パトライトの緑色が光り、総合タイミングが見えます。



両面同時、片面ずつ検知可能です

- ①まず、検知する絵柄にカメラを合わせる
- ②登録ボタンを押すだけでセット完了

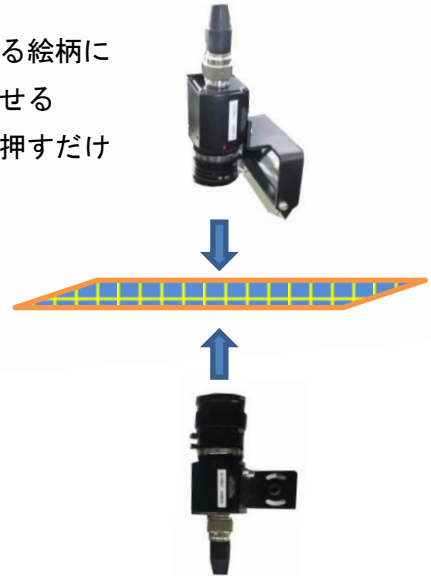

感度切替レンジについて  
上 5 段階、下 5 段階、同時 5 段階  
15 段階まで切替可能です。  
ズレ許容量はそれぞれ±0.1mm 単位で設定可能です

ロット番号、文字(拡大レンズオプション)の異種混入も検知します。

型 式	ストロングアイ STG-W
カメラ寸法 (上下各 1 個)	W30 × H75 × D30 mm (レンズ含む、C マウントモノクロ)
照明部寸法 (上カメラ用)	W60 × H30 × D22 mm (ホワイト照明)
照明部寸法 (下カメラ用)	φ65 × H40 × D82 mm (クリップ照明)
コントローラー部寸法	W290 × H110 × D260 mm
電 源	AC100V ~ AC200V
出 力	ブザー付パトライト
モニターワイド	10 インチ
NG 画面	NG 出力時画面が固定し NG 画面が見られます
オプション	表裏判別センサー(表裏逆ざし防止 絵柄なし)

※ 仕様は予告なく変更する場合があります。

製造

**SANRAY** サンレイ INTERNATIONAL INC. インターナショナル株式会社

〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼 2-10-22

TEL : 045-324-5715

FAX : 045-324-5716

E-MAIL : sabu.ab@sanray.com

http://www.sanray.com

販売